


Głowica goniometryczna Viking 2000



Przeznaczenie

Viking 2000 jest głowicą goniometryczną umieszczoną na trójnogu wykorzystywaną do pomiaru kątów i wyznaczania kierunków. Pomierzone za pomocą tego urządzenia wartości azymutu i elewacji w stosunku do danego obiektu są podawane poprzez interfejs do urządzenia wykorzystywanego do podświetlania celów GLTD II oraz do terminala komputerowego sterującego pracą zestawu do lokalizacji i wskazywania celów. Dane wypracowywane przez głowicę goniometryczną zobrazowano poniżej.

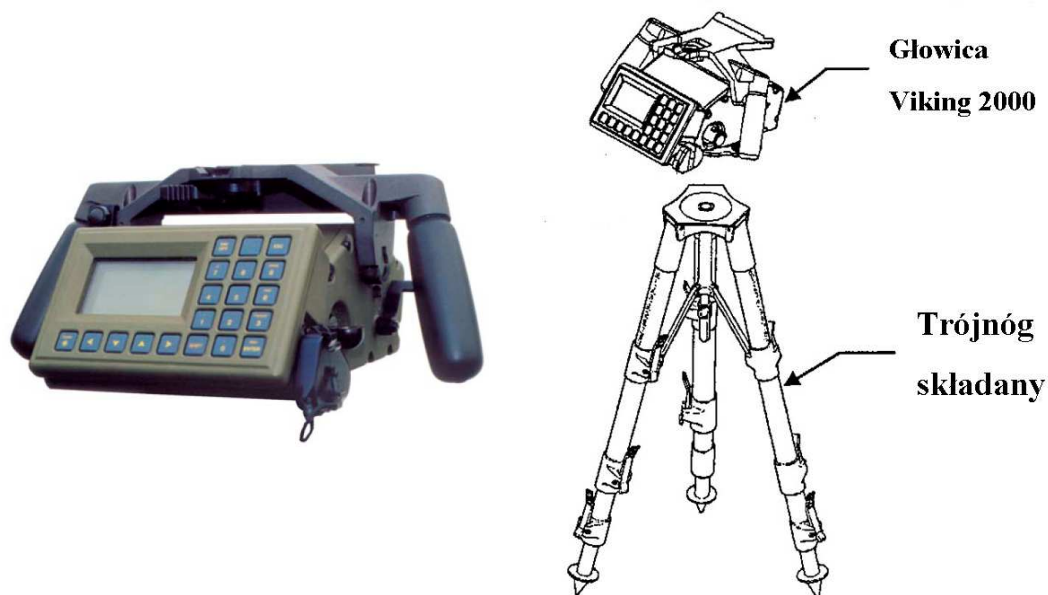